JINPAT
Since 1996

◎SR - XX - B / C

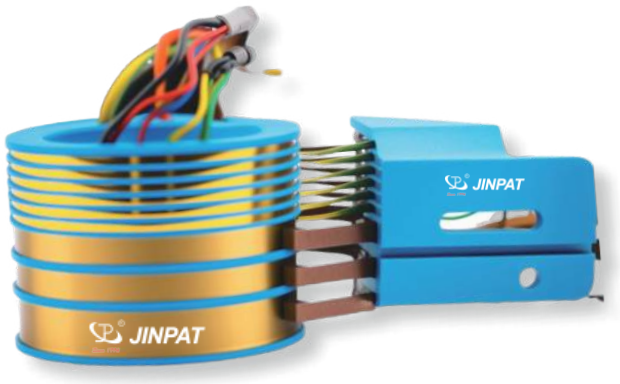

Caractéristiques

- ◎ Diamètre intérieur : 50 mm (60 / 70 mm optionnel)
- ◎ Configurations personnalisées de bagues et câbles
- ◎ Conceptions de blocs de balais optionnels
- ◎ Peut résister aux environnements industriels
- ◎ Options de montage multiples pour une intégration flexible

Applications typiques

- ● Ingénierie médicale

Données

Nombre de bagues : Max. 9
Courant par bague : 3 Circuits* 10A et 6 Circuits* 2A
Tension : 48VDC
Résistance diélectrique : ≥500VAC@50Hz
Résistance à l'isolement : ≥100MΩ@500VDC
Vitesse de rotation : 0~20rpm
Classe de protection : IP00
Température de fonctionnement : -20 °C80 °C
Connexion électrique : personnalisation (fils volants, câbles ou connecteurs)
Matériau du boîtier : Plastiques techniques

Exemple de conception

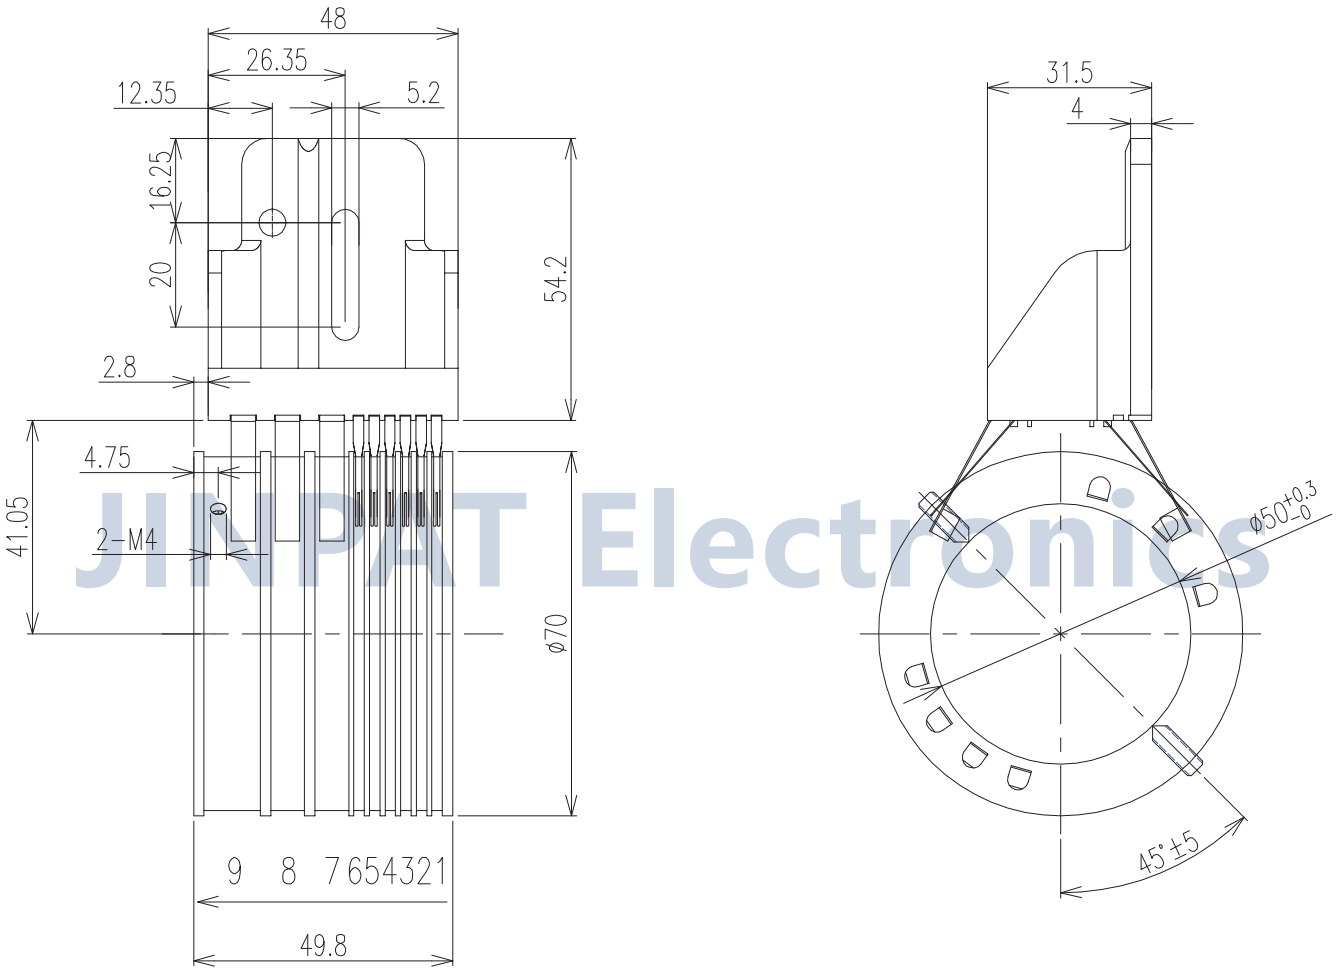

JINPAT Electronics

JINPAT Electronics CO.LTD
No. 496, Huarong Road, Dalang Street,
District de Longhua, Shenzhen, Code Postal 518109
Tél : +86-755-8204 2235
Email : sales@slipring.cn
www.slipring.cn