JINPAT
Since 1996

◎SR - XX - F / M

Caractéristiques

- ◎ Diamètre extérieur max. 29 mm
- ◎ Conceptions sur mesure disponibles
- ◎ Prend en charge les signaux haute fréquence
- ◎ Compatible avec les bus de terrain
- ◎ Transmission de signal fluide
- ◎ Structure modulaire pour une maintenance facile
- ◎ Conception à faible friction pour une durée de vie prolongée
- ◎ Blindage EMC optionnel pour réduire les interférences électromagnétiques

Applications typiques

- ● Bras médical

Données

Nombre de bagues : Max. 9

Courant par bague : 3 Circuits* 10A et 6 Circuits* 2A

Tension : 48VDC

Résistance diélectrique : ≥500VAC@50Hz

Résistance à l'isolement : ≥100MΩ@500VDC

Rotation speed: 0~5rpm

Protection class: IP00

Température de fonctionnement : -20 °C80 °C

Connexion électrique : personnalisation (fils volants, câbles ou connecteurs)

Matériau du boîtier : Plastiques techniques

Exemple de conception

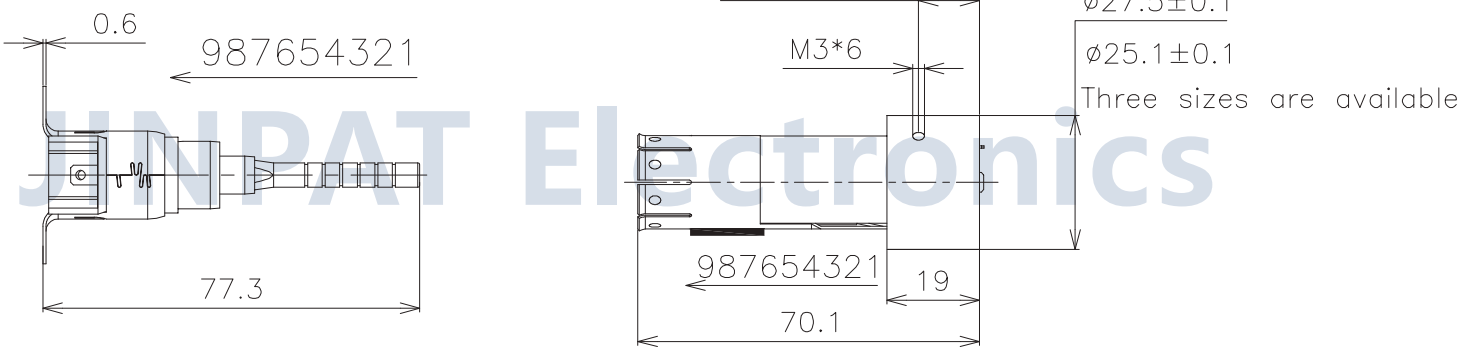

JINPAT Electronics

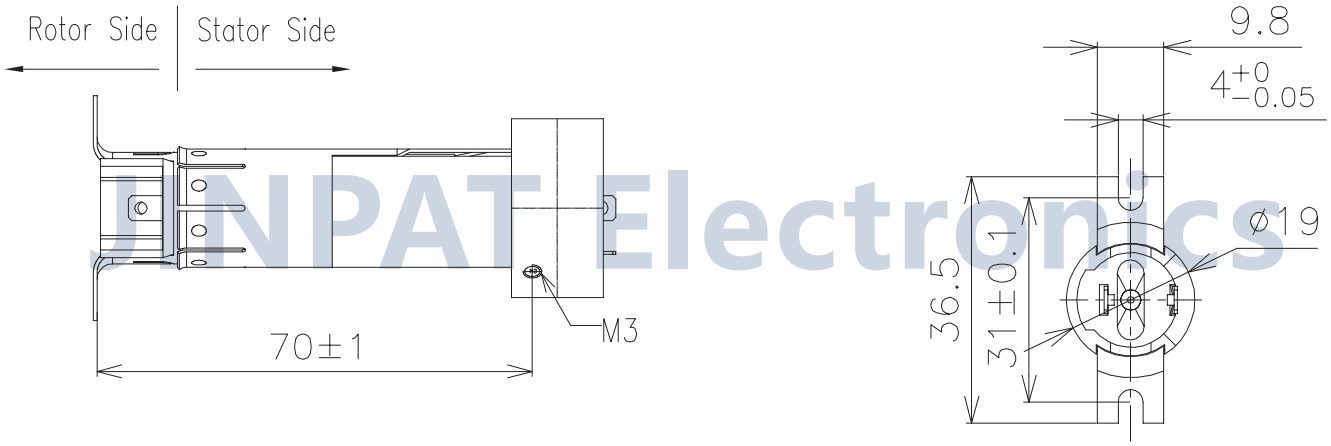

JINPAT Electronics

JINPAT Electronics CO.LTD
No. 496, Huarong Road, Dalang Street,
District de Longhua, Shenzhen, Code Postal 518109
Tél : +86-755-8204 2235
Email : sales@slipring.cn
www.slipring.cn