


◎ SPM Slip Rings

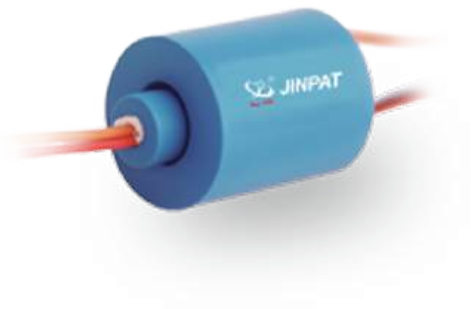

Caractéristiques

- ◎ Conception spéciale possible
- ◎ Conception compacte avec un diamètre extérieur maximum de 12 mm
- ◎ Compatible avec les signaux vidéo HD-SDI (SMPTE 292M) et 3G-SDI (SMPTE 424M), garantissant un transfert de données haute fréquence stable.

Permet l'intégration dans des systèmes à espace limité

Applications typiques

- Inspection des drains ● Système de métrologie ● Robotique ● Support de lampe bras
- Système vidéo / CCTV ● Caméra de surveillance

La durée de vie opérationnelle du slip ring dépend de la puissance, de la vitesse, de la température, des vibrations et de l'environnement.

Données

Nombre de bagues : 4/6/max. 12

Courant par bague : 2A

Tension : 0~110 V AC/DC

Résistance diélectrique : 500 VAC

Résistance à l'isolement : 500 MΩ à 500 VDC

Vitesse de rotation : Max. 300 rpm


Classe de protection : IP40

Température de fonctionnement : -20 °C ~ +80 °C (-40 °F ~ +150 °F)


Connexion électrique : fils volants 300 mm ; AWG 28 ou optionnel

Matériau du boîtier : Plastiques techniques/Alliage d'aluminium/Acier inoxydable

SPM sans bride

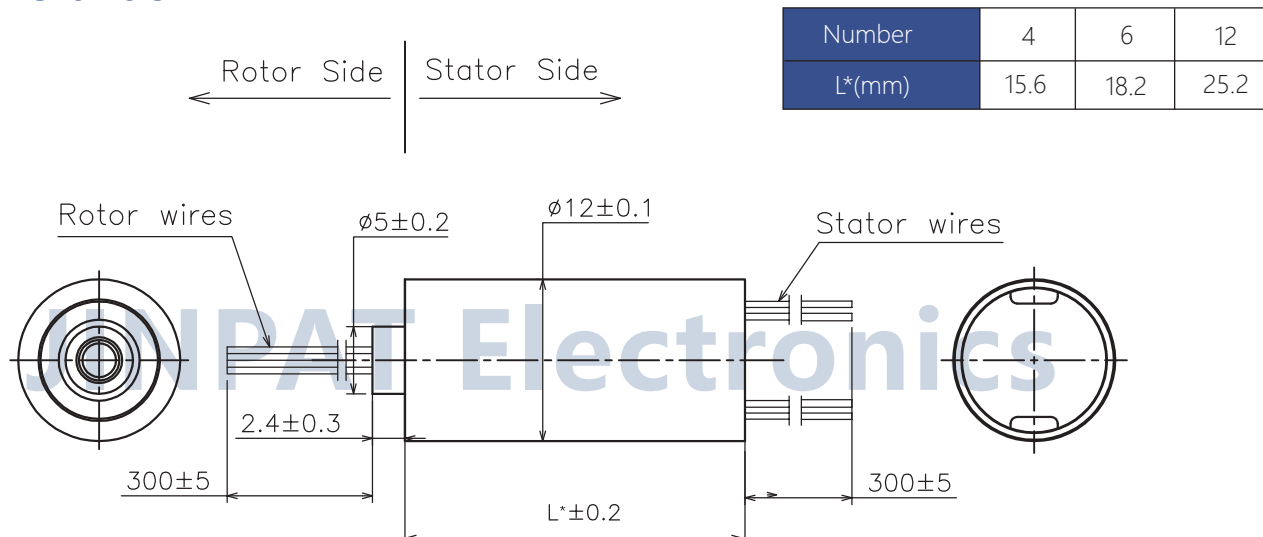

SPM avec bride

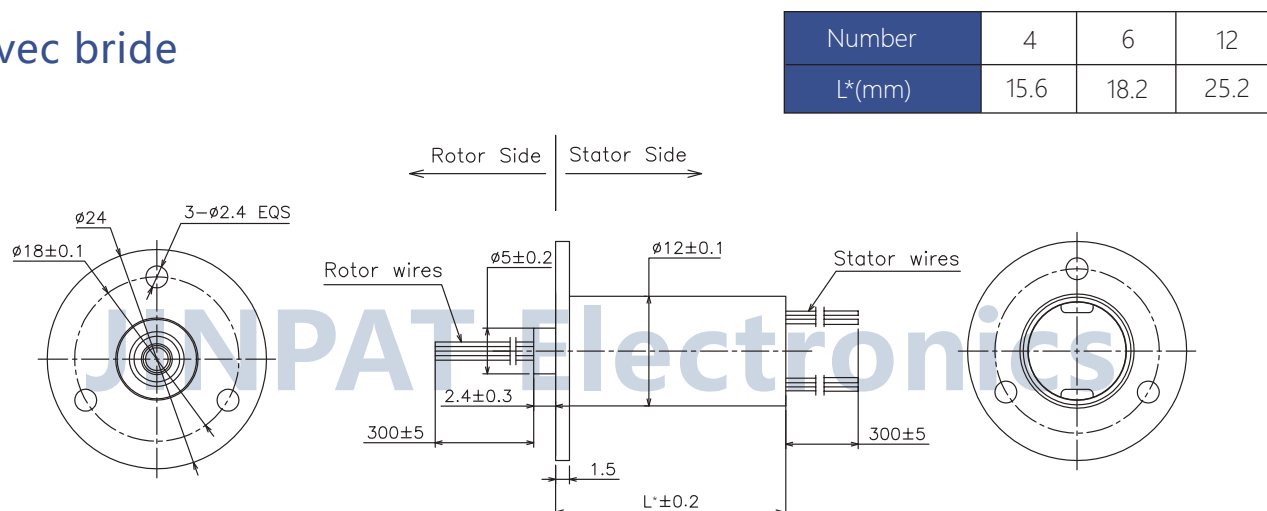

Options

☉ Bride avec 3 trous de diamètre 3,3 mm sur le diamètre de cercle de 18,5 mm.

Position axiale de la bride différente sur demande.