


◎ SPC Slip Rings

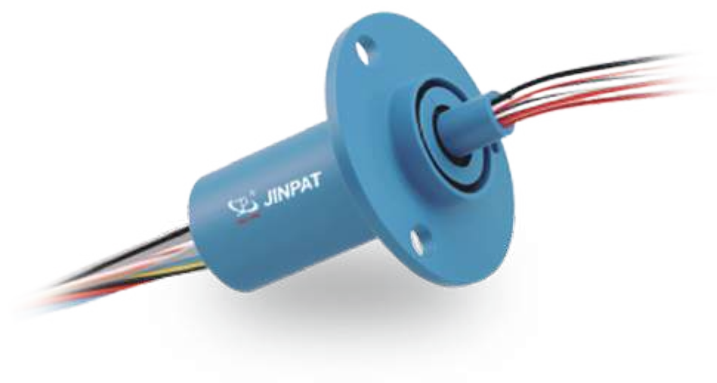

Caractéristiques

- ◎ Conception compacte, OD 20/22 mm, ID jusqu'à 3 mm — idéal pour les espaces restreints.
- ◎ Transmission fiable de vidéo, données et alimentation dans une unité compacte.
- ◎ Transmission SDI et autres besoins de signaux spéciaux.
- ◎ Options de personnalisation flexibles.

Applications typiques

- Contrôle d'accès ● Systèmes d'aéronefs ● Équipements de métrologie
- Inspection de pipelines ● Machines d'emballage ● Robotique & automatisation
- Bras d'éclairage ajustables ● CCTV · Systèmes vidéo HD/UHD

Données

Nombre de bagues : 6/12/18/24/30 max. 36

Courant par bague : 2A

Tension : 0~240 V AC/DC

Résistance diélectrique : 500 VAC

Résistance à l'isolement : 500 MΩ à 500 VDC

Vitesse de rotation : max. 300 rpm


Classe de protection : IP40

Température de fonctionnement : -20 °C ~ +80 °C (-40 °F ~ +150 °F)

Connexion électrique : fils volants 300 / 600 / 1000 mm AWG 26 (version 36 bagues AWG 28)

Matériau du boîtier : Plastiques techniques/Alliage d'aluminium/Acier inoxydable

Exemple de conception

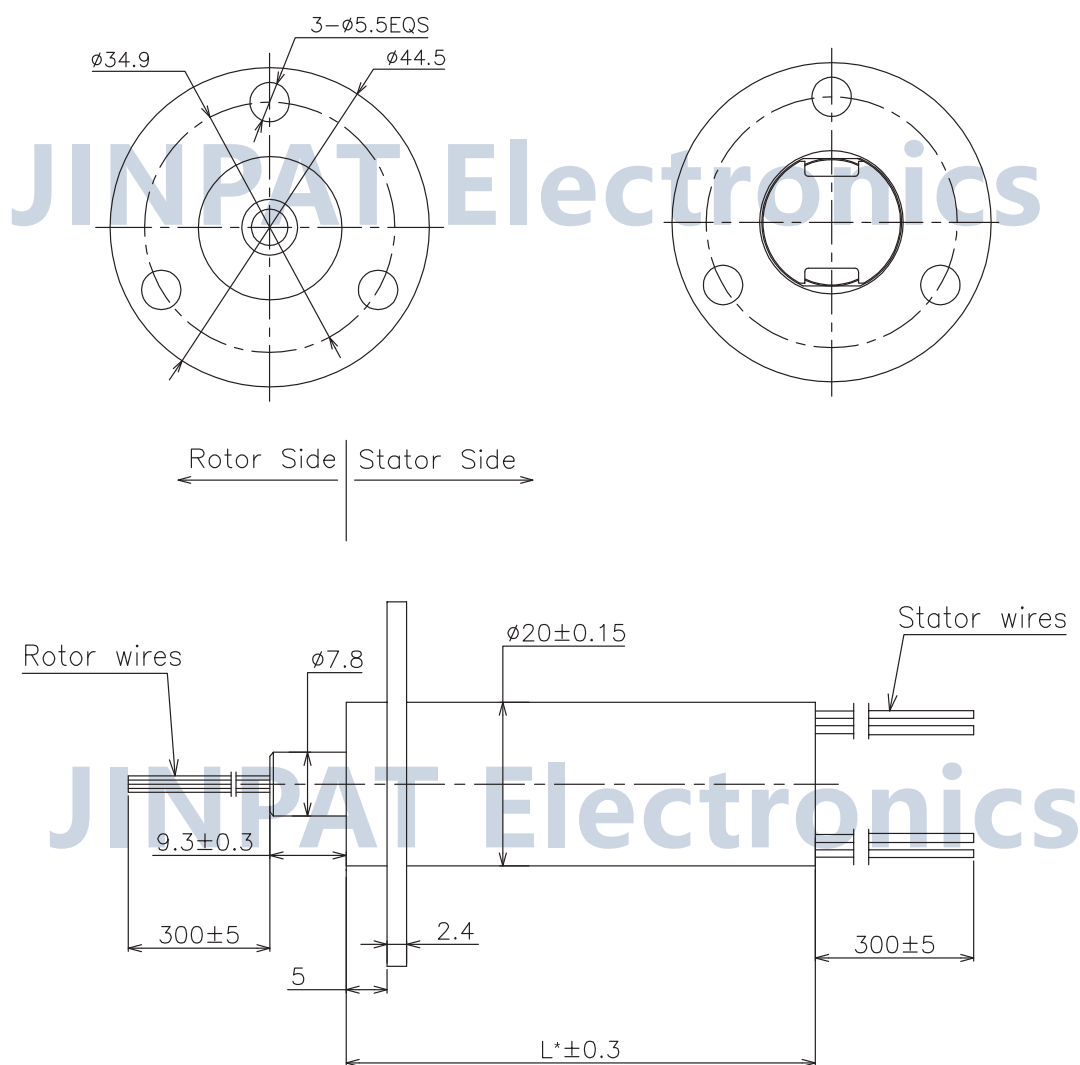

Nombre de bagues	6	12	18	24	30	36
L*(mm)	18.6	26.4	32.9	42.3	49.6	57.3